



Small type



MAA-04B-SA2

■ 外形寸法図 Dimensions

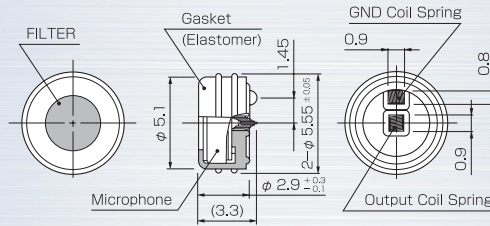

φ 5.6mm × H2.9mm


■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-42±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g
推奨使用サイズ	Working Size	φ 5.4(±0.05)×H2.9mm(±0.05)



MAC-04B-RS

■ 外形寸法図 Dimensions

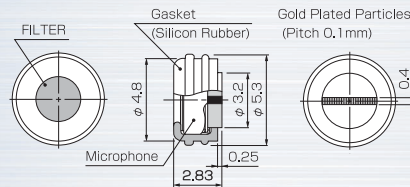

φ 5.3mm × H2.8mm

■ 仕様 Specifications


定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-42±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質量	Mass	0.2g以下 Less than 0.2g
推奨使用サイズ	Working Size	φ 5.2(±0.05)×H2.3mm(±0.05)

Thin type



MAC-06B-SA


■ 外形寸法図 Dimensions

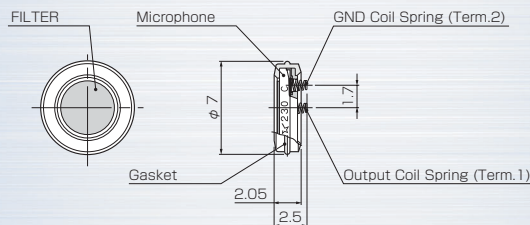

φ 7mm × H2.05mm


■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-44±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g
推奨使用サイズ	Working Size	φ 6.8(±0.05)×H1.7mm(±0.05)



MAC-06B-RS1

■ 外形寸法図 Dimensions

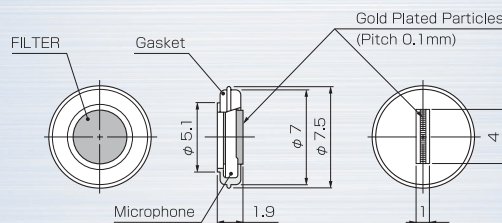

φ 7.5mm × H1.9mm

■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-44±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI-Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質量	Mass	0.3g以下 Less than 0.3g
推奨使用サイズ	Working Size	φ 7.4(±0.05)×H1.4mm(±0.05)


High Reliability



MAB-06B-SA

φ 7.7mm×H3mm

■ 外形寸法図 Dimensions

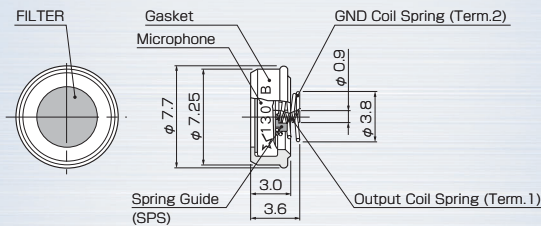

■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.1~10.0V
感度	Sensitivity	-42±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI—Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		60dB (Minimum)
質量	Mass	0.3g以下 Less than 0.3g
推奨使用サイズ	Working Size	φ 7.5(±0.05)×H3.0mm(±0.1)


UNI Directional type



EBA-06G-L

φ 6mm×H2mm

■ 外形寸法図 Dimensions

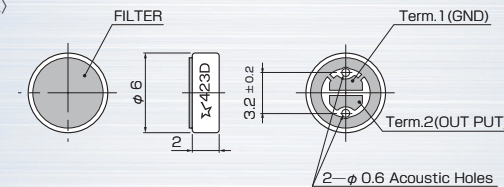


■ 仕様 Specifications


定格電圧	Rated Voltage	4.4V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-68±3dB (0dB=1V/0.1Pa)
指向性	Directivity	単一指向性 UNI—Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		31dB (Minimum)
質量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g

■ 参考 Reference

〈標準指向特性〉
(Standard Polar Pattern)
Distance of 50cm, 1kHz




■ 外形寸法図 Dimensions

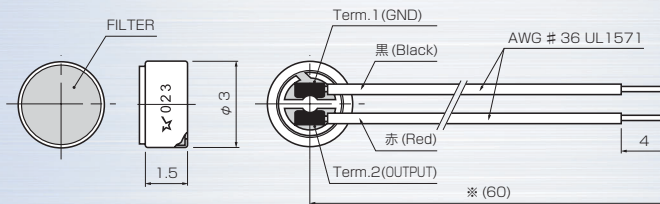

■ 仕様 Specifications

定格電圧	Rated Voltage	2.0V
動作電圧範囲	Operating Voltage	1.0~10.0V
感度	Sensitivity	-44±3dB
指向性	Directivity	全指向性 OMNI—Directional
消費電流	Current Consumption	500μA (Maximum)
S / N		55dB (Minimum)
質量	Mass	0.5g以下 Less than 0.5g

Ultra small type



※リード線の長さ
ご希望により調整
可能です。
* We would change
the length of wire
as requested.

MAA-03A-L60

φ 3mm×H1.5mm

■ その他 Other Variants

■ MAB-06B-SW2



Working Size : φ 7.3(±0.1)×H2.7mm

■ Microphone+FPC

